


SQF 14A-3




	Descrição	Valor
	Modelo do produto:	SQF 14A-3
Líquido:	Temperatura máxima do líq...	40 °C
Caracterí...	Homologações na placa d...	CE
	Homologações na placa d...	CE
Materiais:	Material da bomba:	Aço inoxidável 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
	Material do impulsor:	Aço inoxidável 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
Instalação:	Pressão ambiente máxima: ...	15 Bar
	Diâmetro da compressão: ...	Rp 2
	Diâmetro mínimo do furo: III	102 mm
Caracterí...	Tipo de motor: I	MSF3
	Potência de entrada (P1):	0.9 kW
	Tipo de arranque: ...	DOL
	Corrente nominal: ...	7 A
	Factor de potência: ...	1
	Velocidade nominal: ...	500-3000 rpm
	Classe de protecção (IEC ...	IP68
	Classe de isolamento (IEC ...	F
	Comprimento do cabo eléc...	2 m
Outros:	Peso líquido:	10.9 kg
	Peso bruto:	12.4 kg
	Volume:	0.016 m³

Curva característica – SQF 14A-3

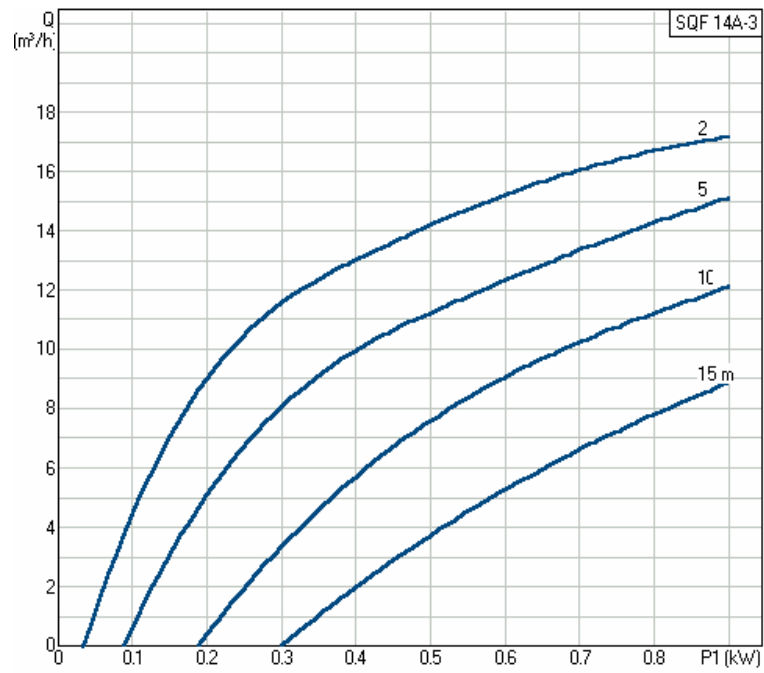

Desenho Dimensional

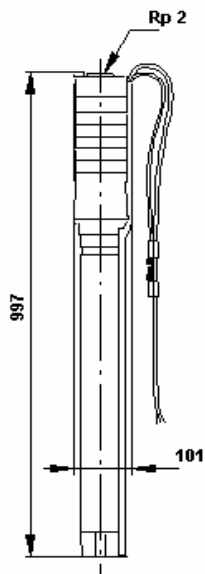

Esquema Elétrico

